

バースケール

BS

- 定格容量 : 500kg, 1000kg, 2000kg
- 2本1セット
- ご使用状況に合わせて設置自由自在
- カスタムメイド対応



型式

定格容量 長さ 本体材質

BS- - -

	無し	スチール (マンセルN5塗装)
	SUS	ステンレス
600	600mm	
800	800mm	
1200	1200mm	
1600	1600mm	
500L	500kg	
1T	1000kg	
2T	2000kg	


配線色

項目	線色
印加電圧+	赤
印加電圧-	白
出力信号+	緑
出力信号-	青
シールド	黄

仕様

定格出力	1mV/V
定格出力誤差	±5%
零バランス	±10%R.O.
非直線性	±0.1%R.O.
ヒステリシス	±0.1%R.O.
繰返し性	±0.1%R.O.
零点の温度影響	±0.05%R.O./°C
出力の温度影響	±0.05%LOAD/°C
温度補償範囲	-10°C~+45°C
許容温度範囲	-10°C~+60°C
許容過負荷	150%R.C.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入力端子間抵抗	約100Ω
出力端子間抵抗	約90Ω
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (B/E DC50V)
ケーブルタイプ	φ5, 4芯シールドケーブル 先端柳線
ケーブル長	5m
本体質量	約12.5kg : [長さ600] 約15.5kg : [長さ800] 約21.0kg : [長さ1200] 約26.5kg : [長さ1600]

外形寸法

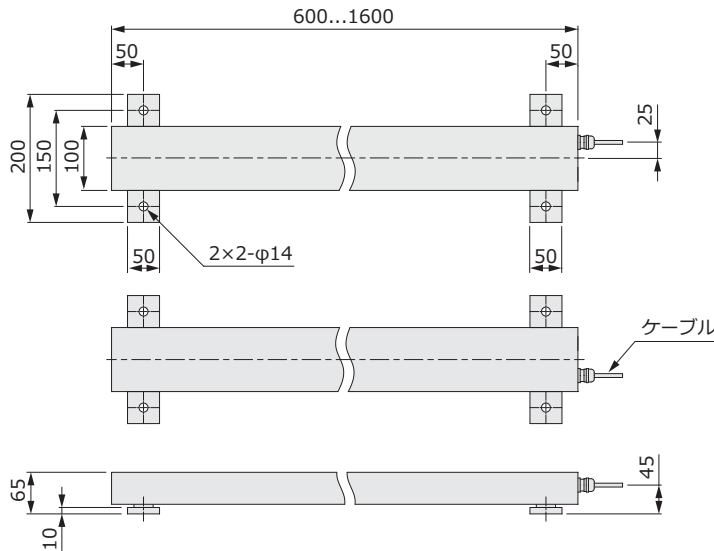

カスタムメイド対応可能

- ・ 上面タップ穴加工
- ・ 特殊形状