


1. 仕様

型式	BS-500L BS-1T BS-2T
定格容量 (R.C.)	500kg 1000kg 2000kg
定格出力 (R.O.)	1mV/V \pm 5%
ゼロバラン	\pm 10%R.O.
非直線性	\pm 0.1%R.O.
ヒステリシス	\pm 0.1%R.O.
繰り返し性	\pm 0.1%R.O.
ゼロ点の温度影響	\pm 0.05%R.O./ $^{\circ}$ C
出力の温度影響	\pm 0.05%LOAD/ $^{\circ}$ C
温度補償範囲	-10 $^{\circ}$ C \sim +45 $^{\circ}$ C
許容温度範囲	-10 $^{\circ}$ C \sim +60 $^{\circ}$ C
許容過負荷	150%R.C.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入力端子間抵抗	約100 Ω
出力端子間抵抗	約90 Ω
絶縁抵抗	1000M Ω (B/E DC50V) 以上
ケーブル	ϕ 5、4芯シールドケーブル 先端柳線 長さ5m
本体材質	SSマニセルN5塗装 (SUS:オゾシヨソ)
本体長さ	500L (600mm、800mm、1200mm) 1T (800mm、1200mm、1600mm) 2T (1200mm、1600mm)
結線	印加電圧+/赤 印加電圧-/白 出力信号+/緑 出力信号-/青 シールド/黄

2. 外形寸法

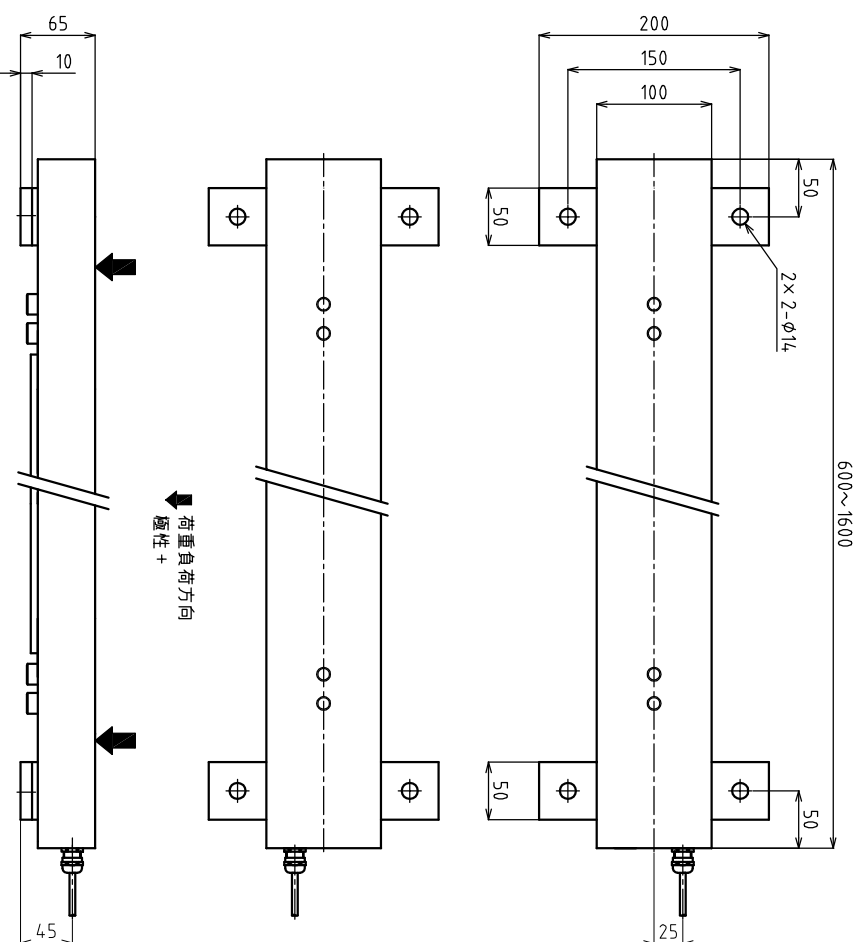

STD

品名	ハースケール	型番	BS-500L~2T	久保田
承認	検図	設計	製図	高橋
2018.12.21	2018.12.21	2012.05.21	2012.05.21	
金子	高橋	高橋	高橋	
1	1	1	1	
改訂	年月日	改訂	年月日	改訂内容
1	2012.05.21	1	2012.05.21	全面改訂
4	2018.12.21	3	2017.08.17	新規書き換え
		2	2016.02.08	全面改訂

東洋測器株式会社

TA4-01868H

4