

MPP

- 定格容量 : 500kg...3,000kg
- カスタムメイド対応
- オールステンレス製 製作可能
- 耐圧防爆型 製作可能
- IP66相当



型式

定格容量 積載面寸法 オプション

MPP - - -

	無し	
	FP	耐圧防爆仕様
	積載面	ご希望寸法
500L	500kg	
1T	1,000kg	
2T	2,000kg	
3T	3,000kg	


配線色

項目	線色
印加電圧+	赤
印加電圧-	白
出力信号+	緑
出力信号-	黒
シールド	黄

仕様

定格出力	1mV/V
定格出力誤差	±10%
零バランス	±10%R.O.
非直線性	±0.05%R.O.~±0.1%R.O.
ヒステリシス	±0.05%R.O.~±0.1%R.O.
繰返し性	±0.05%R.O.~±0.1%R.O.
零点の温度影響	±0.05%R.O./°C
出力の温度影響	±0.05%LOAD/°C
温度補償範囲	-10°C~+50°C
許容温度範囲	-20°C~+60°C
許容過負荷	150%R.C.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入力端子間抵抗	約100Ω
出力端子間抵抗	約90Ω
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (B/E DC50V)
ケーブルタイプ	φ9, 4芯シールドケーブル 先端柳線
ケーブル長	5m
本体材質	スチール ステンレスカバー付き

外形寸法

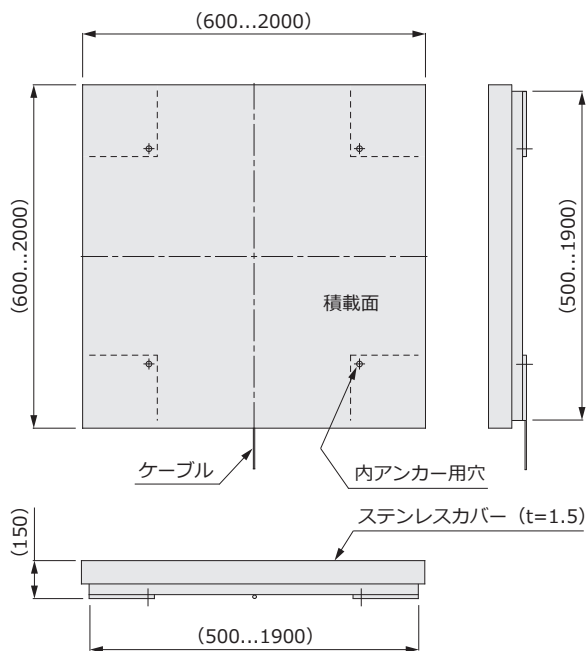

カスタムメイド対応可能

- ・ オールステンレス製
- ・ 特殊形状