

微小計量用高精度台はかり

PHU-0.4L

- 定格容量：400g
- 高精度
- 液体の残量監視などに最適
- カスタムメイド対応



型式

定格容量 ※1 積載面寸法 ※2

PHU - **0.4L** - **150×80**

※1. 0.4Lは定格容量400gを表します。400g以上でカスタムメイド対応可能。
 ※2. 最小の寸法。この寸法以上でカスタムメイド対応可能。


仕様

定格出力	0.6mV/V
定格出力誤差	±10%
零バランス	±10%R.O.
非直線性	±0.01%R.O. (目標値)
ヒステリシス	±0.01%R.O. (目標値)
繰返し性	±0.01%R.O. (目標値)
零点の温度影響	±0.05%R.O./℃
出力の温度影響	±0.05%LOAD/℃
温度補償範囲	+5℃～+45℃
許容温度範囲	-10℃～+60℃
許容過負荷	150%R.C.
推奨印加電圧	5V
許容印加電圧	10V
入力端子間抵抗	約208Ω
出力端子間抵抗	約175Ω
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (B/E DC50V)
ケーブルタイプ	φ3, 4芯シールドケーブル 先端柳線
ケーブル長	1m
本体材質	アルミニウム, ステンレスカバー付き
本体質量	約490g

配線色

項目	線色
印加電圧+	赤
印加電圧-	白
出力信号+	緑
出力信号-	黒
シールド	黄

外形寸法

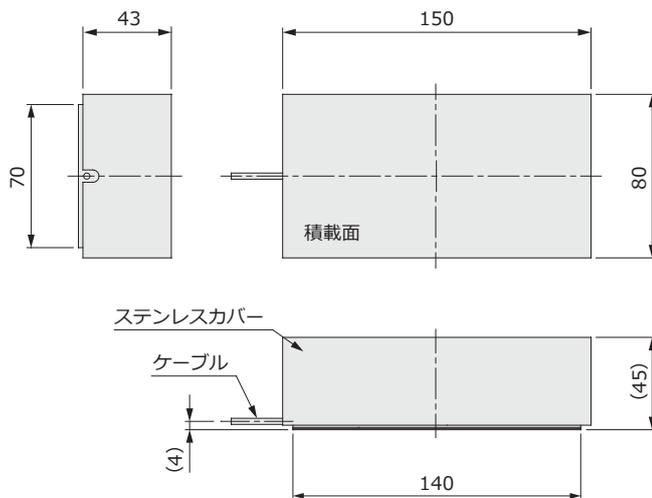

カスタムメイド対応可能

- ・ 上下面タップ穴加工
- ・ 特殊形状