


1. 仕様

型式	PHU-0.4L
定格容量(RC)	400g
定格出力(RO)	0.6mV/V \pm 10%
零バランス	\pm 10%R.O.
非直線性	\pm 0.01%R.O.
ヒステリシス	\pm 0.01%R.O.
繰り返し性	\pm 0.01%R.O.
零点の温度影響	\pm 0.05%R.O./ $^{\circ}$ C
出力の温度影響	\pm 0.05%LOAD/ $^{\circ}$ C
温度補償範囲	+5 $^{\circ}$ C \sim +45 $^{\circ}$ C
許容温度範囲	-10 \sim +60 $^{\circ}$ C
許容過負荷	150%R.C.
推奨印加電圧	5V
許容印加電圧	10V
入力端子間抵抗	約208 Ω
出力端子間抵抗	約175 Ω
絶縁抵抗	1000M Ω (B/E DC50V) 以上
ケーブリング	ϕ 3、4芯シールドケーブリング 長さ1m 先端柳線
本体材質	アルミニウム(ステンレスカバー付き)
結線色	印加電圧+ / 赤 印加電圧- / 白 出力信号+ / 緑 出力信号- / 黒 シールド / 黄

2. 外形寸法

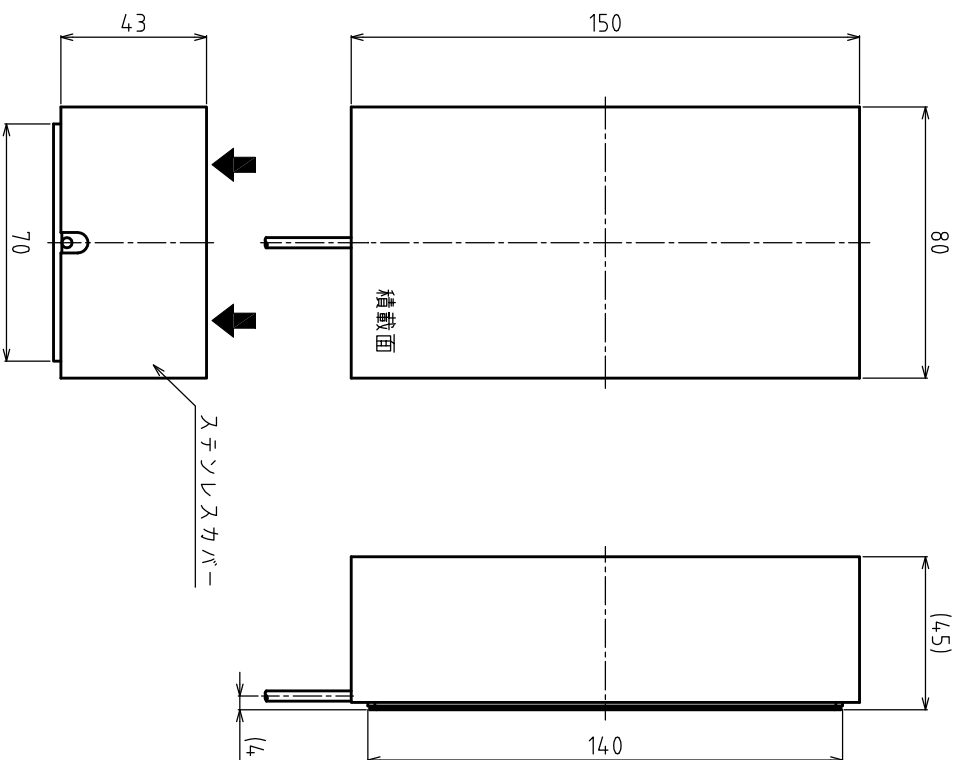

STD

品名	微小計量用 高精度台ばかり	型番	PHU-0.4L	図番	
承認	検図	設計	製図	PAGE	
金子	高橋	高橋	久保田	1 / 1	
2019.01.16	2019.01.16	2016.02.22	2019.01.16		
東洋測器株式会社					改訂内容
					TA4-02616H