

高精度台はかり

# PHU

- 定格容量：3kg...200kg
- 対応積載面：200mm□...500mm□
- 高精度ロードセル内蔵
- カスタムメイド対応品
- オールステンレス製 製作可能



## 型式

定格容量 積載面寸法

PHU - □ - □

	積載面	ご希望寸法
3L	3kg	
5L	5kg	
10L	10kg	
20L	20kg	
50L	50kg	
100L	100kg	
150L	150kg	
200L	200kg	


## 配線色

項目	線色
印加電圧+	赤
印加電圧-	白
出力信号+	緑
出力信号-	青または黒
シールド	黄

## 仕様

定格出力	1mV/V
定格出力誤差	±5%
零バランス	±10%R.O.
非直線性	±0.05%R.O. (目標値：±0.02%R.O.)
ヒステリシス	±0.05%R.O. (目標値：±0.02%R.O.)
繰返し性	±0.05%R.O. (目標値：±0.02%R.O.)
零点の温度影響	±0.05%R.O./°C
出力の温度影響	±0.05%LOAD/°C
温度補償範囲	+5°C~+45°C
許容温度範囲	-10°C~+60°C
許容過負荷	150%R.C.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入力端子間抵抗	約207Ω
出力端子間抵抗	約175Ω
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (B/E DC50V)
ケーブルタイプ	φ3またはφ5, 4芯シールドケーブル 先端柳線
ケーブル長	3m
本体材質	アルミニウム, ステンレスカバー付き

## 外形寸法

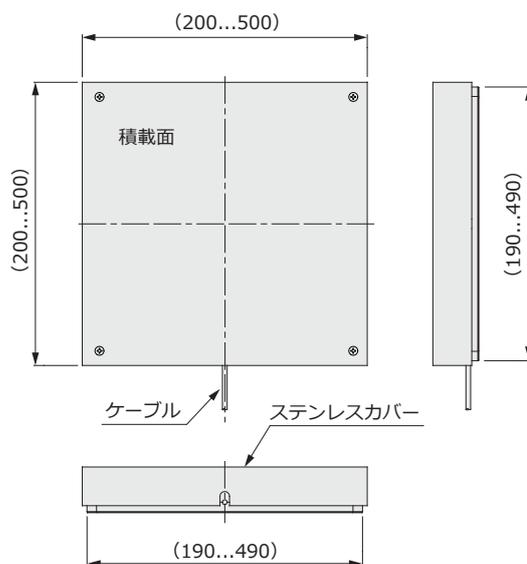

### カスタムメイド対応可能

- ・ オールステンレス製
- ・ 特殊形状