


超々薄型台はかり

UPL

- 定格容量 : 400kg, 800kg
- 耐高荷重
- 超薄型設計

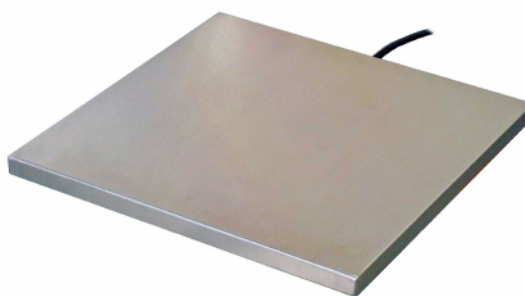

型式

定格容量・
積載面寸法

UPL - □

400L-250□	400kg (積載面 : 250□mm)
800L-350□	800kg (積載面 : 350□mm)

配線色

項目	線色
印加電圧 +	赤
印加電圧 -	白
出力信号 +	緑
出力信号 -	青
シールド	黄

仕様

定格出力	1mV/V
定格出力誤差	±10%
零バランス	±10%R.O.
非直線性	±0.25%R.O.
ヒステリシス	±0.25%R.O.
繰返し性	±0.25%R.O.
零点の温度影響	±0.01%R.O./℃
出力の温度影響	±0.01%LOAD/℃
温度補償範囲	-10℃～+50℃
許容温度範囲	-10℃～+60℃
許容過負荷	150%R.C.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入力端子間抵抗	約90Ω
出力端子間抵抗	約90Ω
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (B/E DC50V)
ケーブルタイプ	φ5, 4芯シールドケーブル 先端柳線
ケーブル長	5m
本体材質	アルミニウム, ステンレスカバー付き
本体質量	約2.5kg : [250□] 約4kg : [350□]

外形寸法

