


耐荷重大型台はかり

HPM

- 定格容量 : 500kg...3000kg
- 薄型設計
- オールステンレス対応

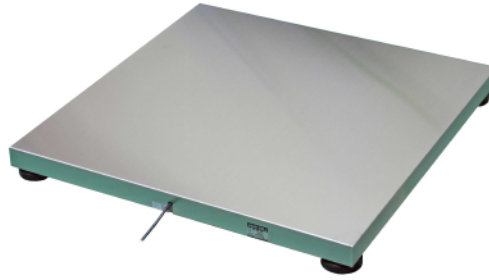

型式

定格容量 積載面 アンカー 本体材質

HPM - - - -

	無し	スチール
	SUS	オールステンレス
	無し	
A	アンカー止め金具付き	
1000□	1000mm×1000mm [1500L...2500L]	
1200□	1200mm×1200mm [500L...2500L]	
1300□	1300mm×1300mm [500L...2500L]	
1400□	1400mm×1400mm [500L...3000L]	
1500□	1500mm×1500mm [500L...3000L]	
500L	500kg	
1000L	1000kg	
1500L	1500kg	
2000L	2000kg	
2500L	2500kg	
3000L	3000kg	

配線色

項目	線色	項目	線色
印加電圧+	赤	出力信号+	緑
印加電圧-	白	出力信号-	青
		シールド	黄

仕様

定格出力	0.5mV/V : [500L, 1000L, 2000L] 0.63mV/V : [2500L] 0.75mV/V : [1500L, 3000L]
定格出力誤差	±10%
非直線性	±0.1%R.O.
ヒステリシス	±0.1%R.O.
繰返し性	±0.1%R.O.
零点の温度影響	±0.05%R.O./°C
出力の温度影響	±0.05%LOAD/°C
温度補償範囲	-10°C~+50°C
許容温度範囲	-10°C~+60°C
許容過負荷	300%R.C.
推奨印加電圧	10V
許容印加電圧	15V
入力端子間抵抗	約100Ω
出力端子間抵抗	約90Ω
絶縁抵抗	1000MΩ以上 (B/E DC50V)
ケーブルタイプ	φ5, 4芯シールドケーブル 先端柳線
ケーブル長	5m
ロードセルIP	IP67
本体質量	約164kg : [1000□] 約228kg : [1200□] 約252kg : [1300□] 約278kg : [1400□] 約304kg : [1500□]

外形寸法

積載面	A	B	定格容量	H
1000□	1000	1000	500L	(85)
1200□	1200	1200	1000L	
1300□	1300	1300	1500L	
1400□	1400	1400	2000L	(90)
1500□	1500	1500	2500L	
			3000L	

アンカー用プレート