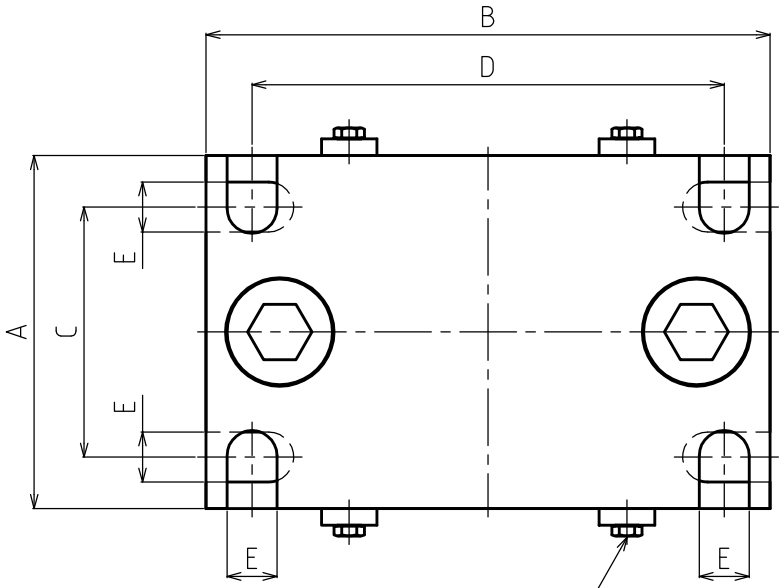

△1 定格容量	A	B	C	D	φE	H	J	K	M
5T, 10T	127	203	90	170	18	107	118	25.5	19
20T, 30T	152	245	115	208	24	148	156	30	30

ボルト強度（1本あたり）

220-5T,10T
上下方向：2000kg
左右方向：1500kg

220-20T,30T
上下方向：3000kg
左右方向：2300kg

220-50T
上下方向：3000kg
左右方向：2300kg

4-補助金具(装置取り付け後、全てを取り外し)

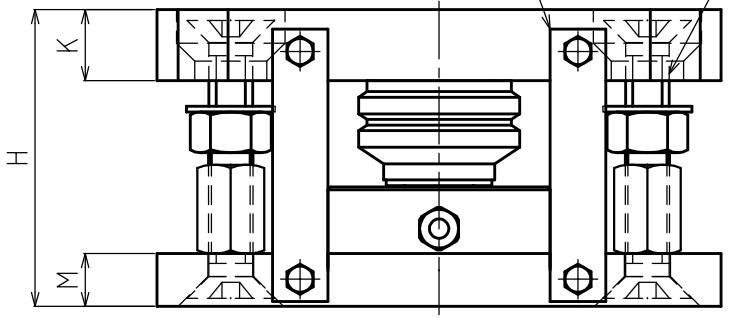

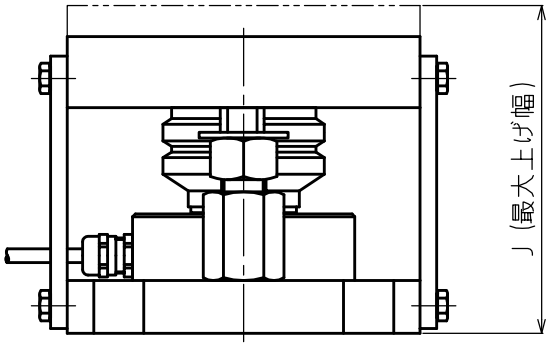

STD

品名	220サイロマウント	型番	220SiloMount

承認	検図	設計	製図	PAGE
2023.05.15 金子	2023.05.15 久保田		2018.12.20 高橋	1/1

東洋測器株式会社

改訂	年月日	改訂内容
△4		
△3		
△2		
△1	2023.05.15	定格容量50T削除　久保田

図番 TA4-01575Z △1